







ROADMAX

OPLOTENIE PROTI ZVER

U DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

RENA NOVA, s.r.o.
69671 Blatnice pod Sv. Antonínkem 28
Česká republika
www.renanova.sk

ROADMAX

OPLOTENIE PROTI ZVER U DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Systém oplotenia pozdĺž diaľničných a rýchlostných komunikácií je riešením pre ochranu komunikácií pred voľne žijúca zver. Pletivo zabráni zveri vniknúť na komunikáciu.

STAVEBNICOVÝ KONCEPT


Každý stĺpik môže byť prostredníctvom adaptabilného spodného kotvenia upravený špeciálne tak, aby presne vyhovoval nárokom miesta, kde má byť inštalovaný. Ak je potrebná vyššia ochrana proti prelezeniu, možno ku každému stĺpiku pripojiť jeden z troch typov horných ochranných dielov.

Vďaka svojmu jedinečnému navrhnutiu môžu byť k štandardným stĺpikom pripojená rôzna pletiva.

V prípade mimoriadnych požiadaviek možno za nízkych nákladov vyrobiť špeciálne stĺpiky.


JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Pre jednoduchú manipuláciu pri montáži je kladivom do zeme zatlačenie 30 cm dlhý kotviaci diel. Stĺpiky sa uchytí do týchto dielov špeciálnym Road/Max nadvakávacím systémom, takže pri montáži nie je potrebné žiadne špeciálne náradie.

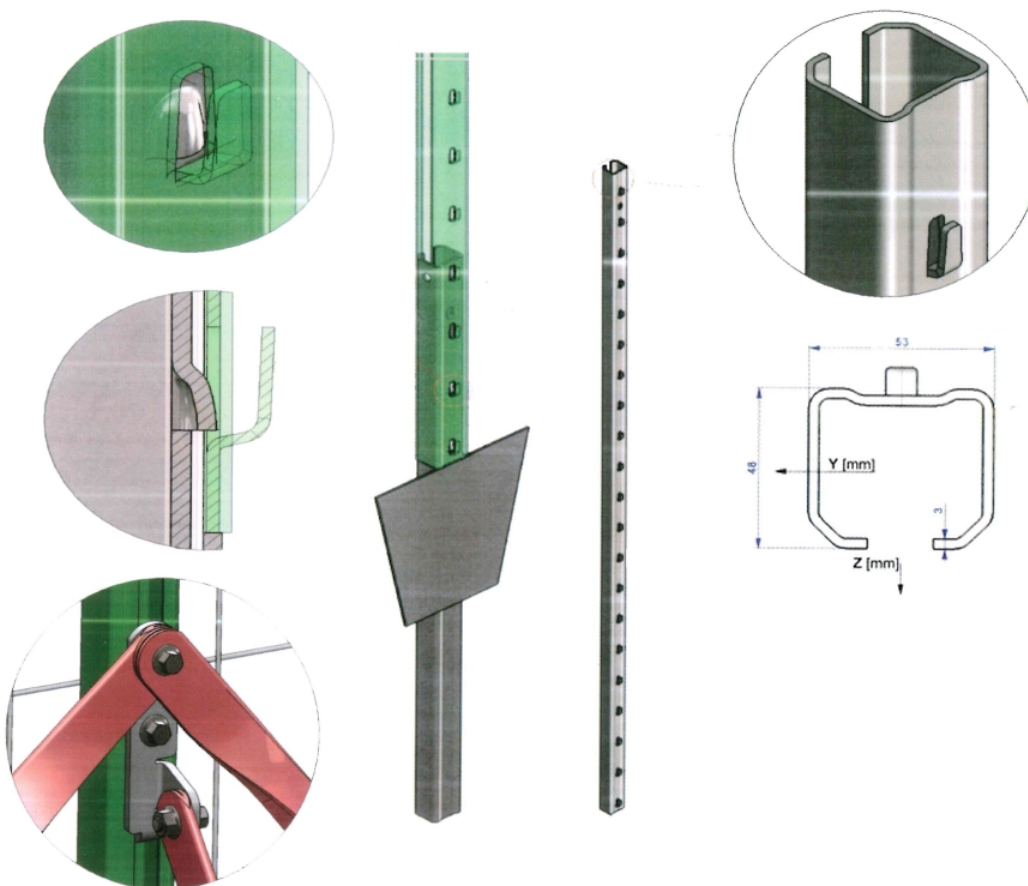


VÝHODY

- Vysoká schopnosť kotvenie v akomkoľvek type pôdy a tvrdosti povrchu.
- Jednoduchá montáž bez potreby špeciálneho vybavenia.
- Nie je potrebné betónových základov ani hĺbenie dier.
- Inštalácia stĺpikov v príjemnej výške iba pomocou kladiva.
- Možnosť montáže aj pri nepriaznivom počasí.
- Pevnosť a stabilita oplotenia v svahu.
- Rôzne typy pletiva k dispozícii.
- Podľa potreby zákazníka možnosť prispôsobenia pletiva.
- Montáž šetrná k prírode , materiál ľahko recyklovateľný.

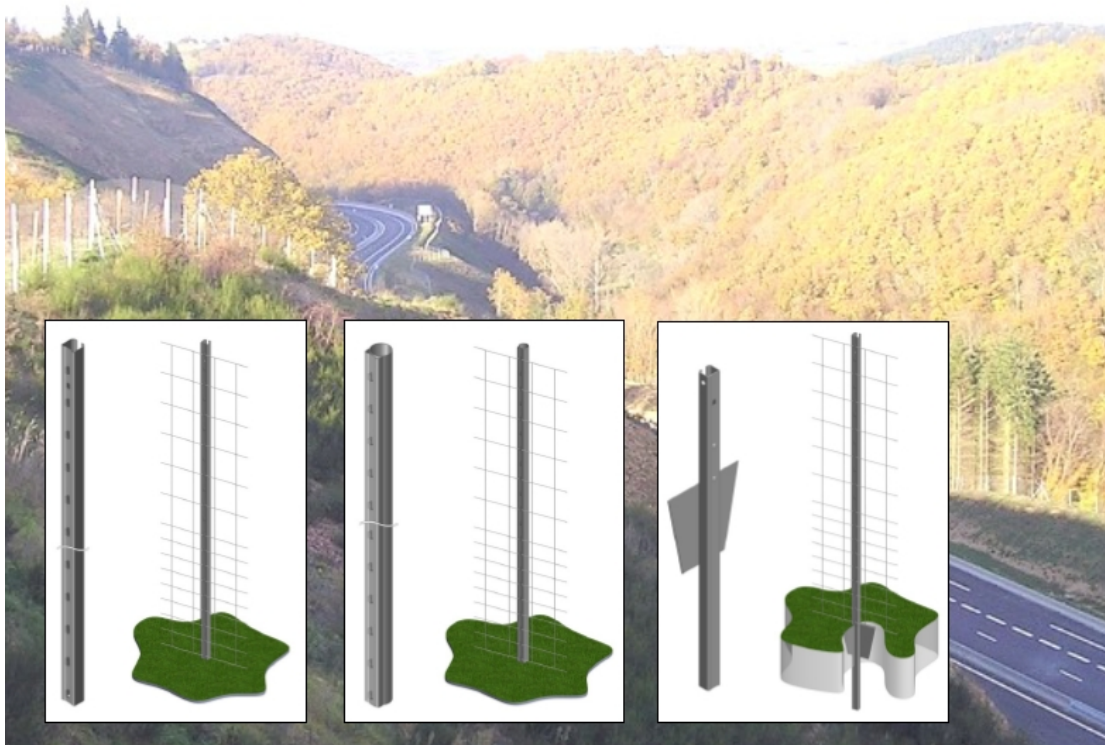


Štandardný stĺpik RoadMax GL+

- Estetický tvar, viac zárezov pre spojenie s pletivom rôzne hustoty ok
- Štandardná výška 1,5 m , 2,1 m a 2,5 m
- Podľa potrieb zákazníka výška od 1 m až 3 m

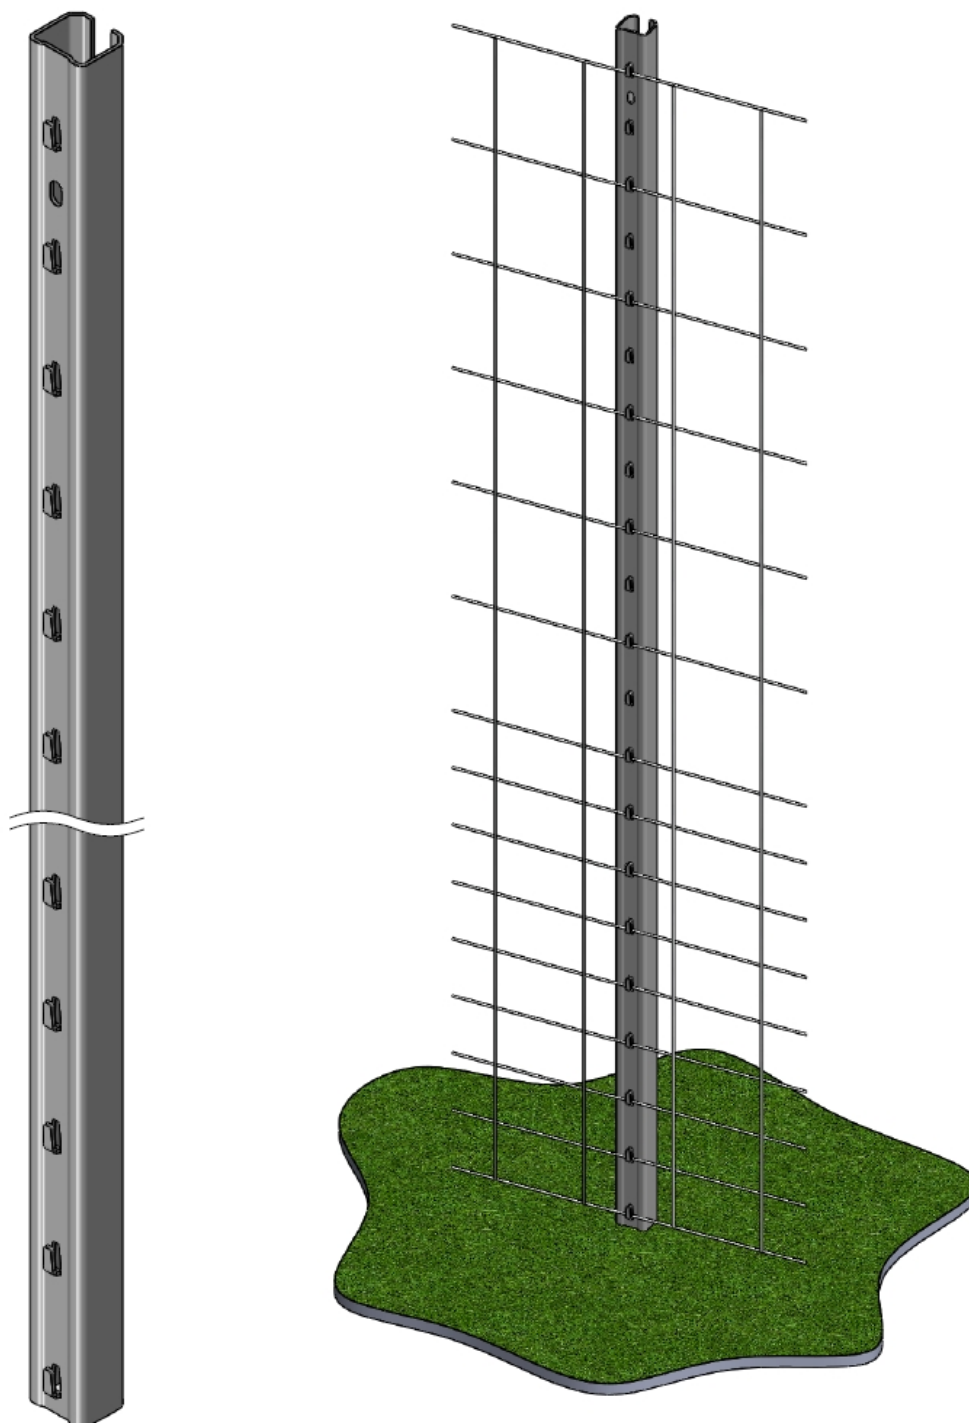

Mechanické vlastnosti

Moment zotrvačnosti	osa y	12,84 cm ⁴
	osa z	19,53 cm ⁴
Rez modulus	osa y	4,70 cm ³
	osa z	7,37 cm ³
Radius zotrvačnosti	osa y	1,67 cm
	osa z	2,06 cm
Torzny moment		0,14 cm ⁴

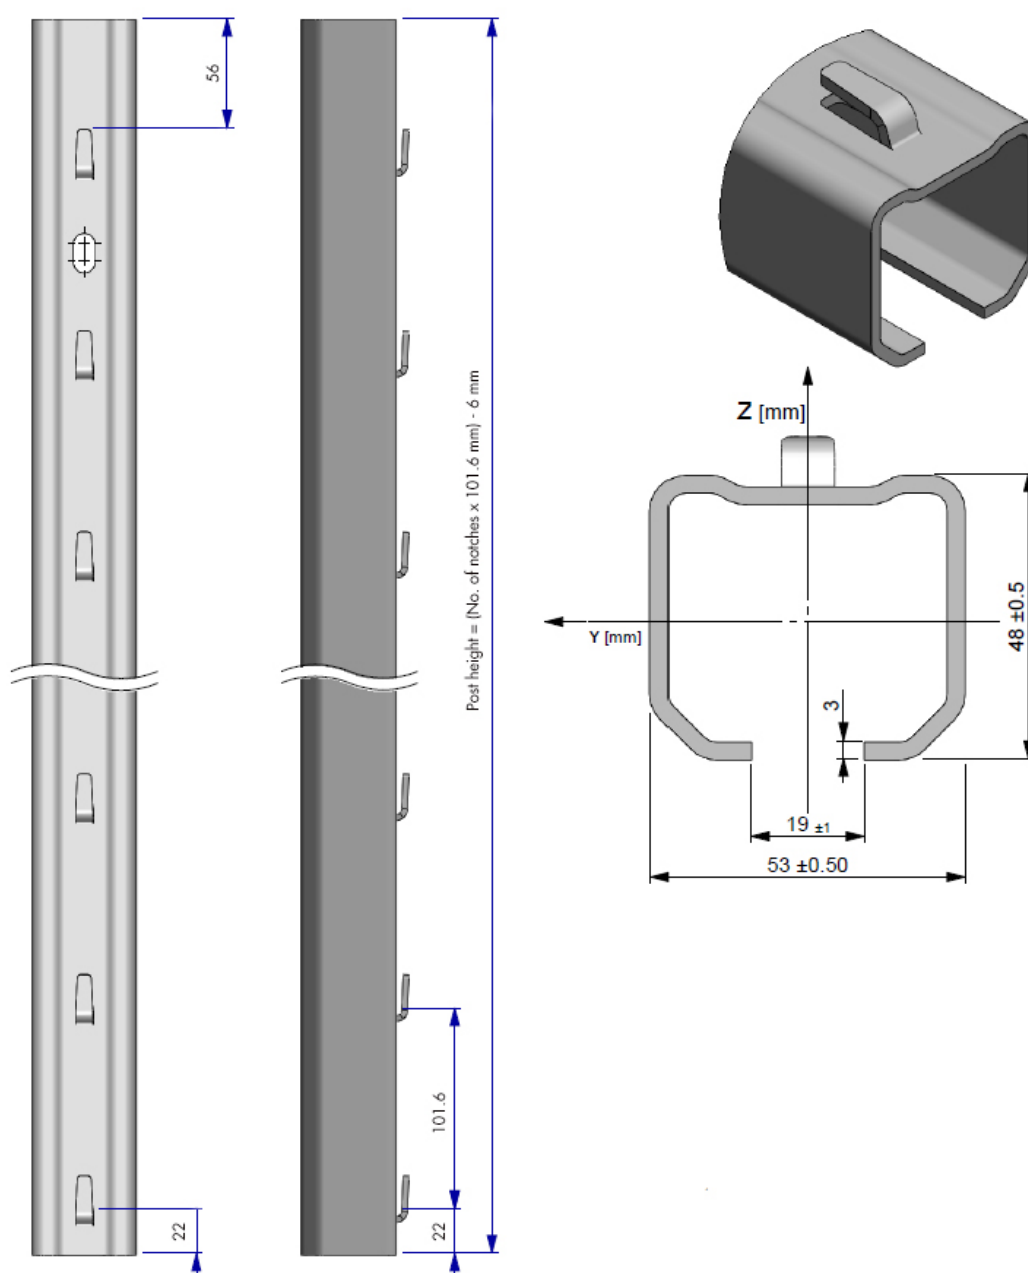

DOPLNKY

Diely spodného kotvenie		Výška (mm)	Váha (kg)	
Základný	No. 0201-01727-12		1200 mm	4,7
Uhlový	No. 0201-01727-92		1200 mm	5,8
Tvrdy terén	No. 0201-01727-04		1000 mm	4
Skrutovacie	No. 0201-01727-04		300 mm	2,2
Horné ochranné diely		Váha (kg)		
Jednoduchá konzola	No. 0201-01748		1,7	
Dvojitá konzola	No. 0201-03525		2,2	
Predlžovací diel	No. 0201-03425		1,7	